


Impresión rápida, económica y de calidad

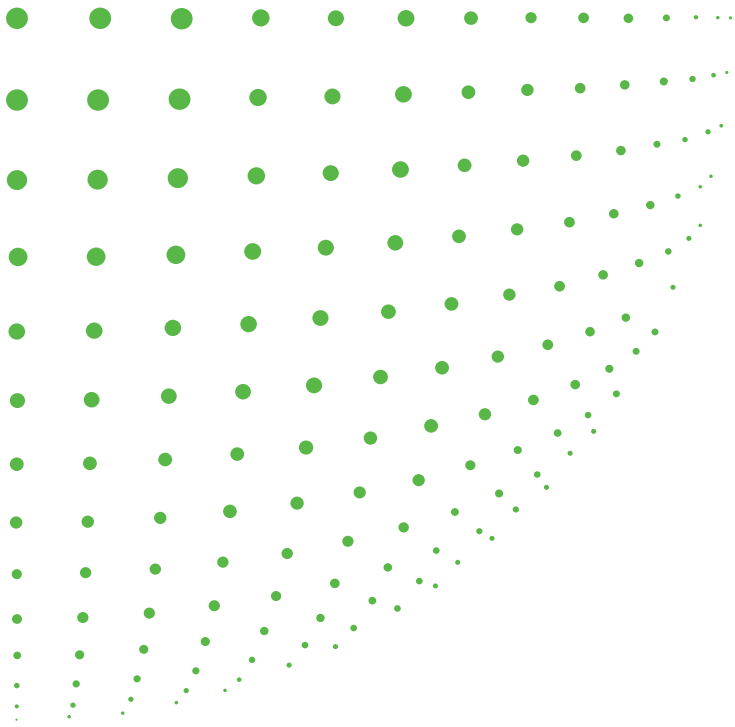

GENERAL

Tipo:	Digital, sobremesa
Proceso de impresión:	Sistema de rodillo prensa, sistema de un tambor totalmente automático
Original:	Hojas, libros
Formato del original:	Cristal de exposición: Máximo: 300 x 432 mm ADF: Mínimo: 148 x 210 mm Máximo: 297 x 864 mm
Formato de papel de impresión:	Mínimo: 70 x 148 mm Máximo: 325 x 447 mm
Gramaje de papel:	47.1 - 209.3 g/m ²
Área de impresión:	Tambor A3: 290 mm x 410 mm Tambor A4: 290 mm x 200 mm
Velocidad de impresión:	60 - 120 hojas por minuto
Velocidad de primera impresión:	Menos de 24 segundos (A4)
Resolución:	Realización de plantilla maestra: 400 x 600 dpi Escaneo: 600 x 600 dpi
Modo imagen:	Texto, foto, separación automática de texto y fotos, lápiz (modo tinte disponible por separado)
Posición de imagen:	Vertical: ± 15 mm Horizontal: ± 10 mm Unidad móvil mínima: 0,5 mm
Relaciones de reproducción:	100%, 4 reducción y 3 ampliación
Zoom:	50 - 200% (en incrementos del 1%)
Impresión en color:	Por sustitución del tambor de color
Capacidad de la bandeja de alimentación/salida de papel:	1.000 hojas (80 g/m ²)
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consumo de energía:	Máximo: Realización de plantilla maestra: 245 W Impresión: 250 W (a 120 hojas por minuto) Modo de ahorro de energía: 9 W
Dimensiones (An x La x Al):	Con tapa de exposición: 1.370 x 705 x 1.035 mm Con ADF: 1.370 x 705 x 1.135 mm
Peso:	Bastidor: 87 kg Con ADF: 97 kg

PRESTACIONES DE VALOR AÑADIDO

Corrección automática de fondo, detección automática del tamaño del papel, rotación automática, borrado de márgenes, ciclo automático, avance continuo ("skip feed"), modo económico (ahorro de tinta), modo de seguridad, modo tinta, modo SP, mezcla de dos originales, repetición (un solo original), inicio de calidad, modo de ahorro de energía, código de usuario, modo clase/memoria, modo programa, impresión de color directo con unidades opcionales de tambor de color.

OPCIONES

Controlador de red para impresora tipo 345
Soluciones de software profesionales
Alimentador de documentos automático de 50 hojas
Dosisador de cinta
Cristal de exposición
Tambor de color A3
Tambor de negro A4
Armario

CONSUMIBLES

Master tipo HQ40L (200 masters A3 por bobina)
Tinta negra tipo HQ40 (600 ml)
Tintas de color tipo VI (600 ml): roja, azul, marrón, verde, azul marino, morada, gris, amarilla, verde azulado, granate, naranja, azul réex, verde oscuro, burdeos, violeta
Tinta CM (colores personalizados, 500 ml)
Dosisador de cinta

Lanier considera que los productos mencionados cumplen los requisitos de diseño de EC ENERGY STAR sobre ecacia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, equipos opcionales y software, consulte a su distribuidor Lanier más próximo.