


Impresora láser multifunción B/N

# RICOH SP 377DNwX SP 377SFNwX

✓ Impresora   ✓ Fotocopiadora   ✓ Facsímil   ✓ Escáner

**RICOH**  
imagine. change.

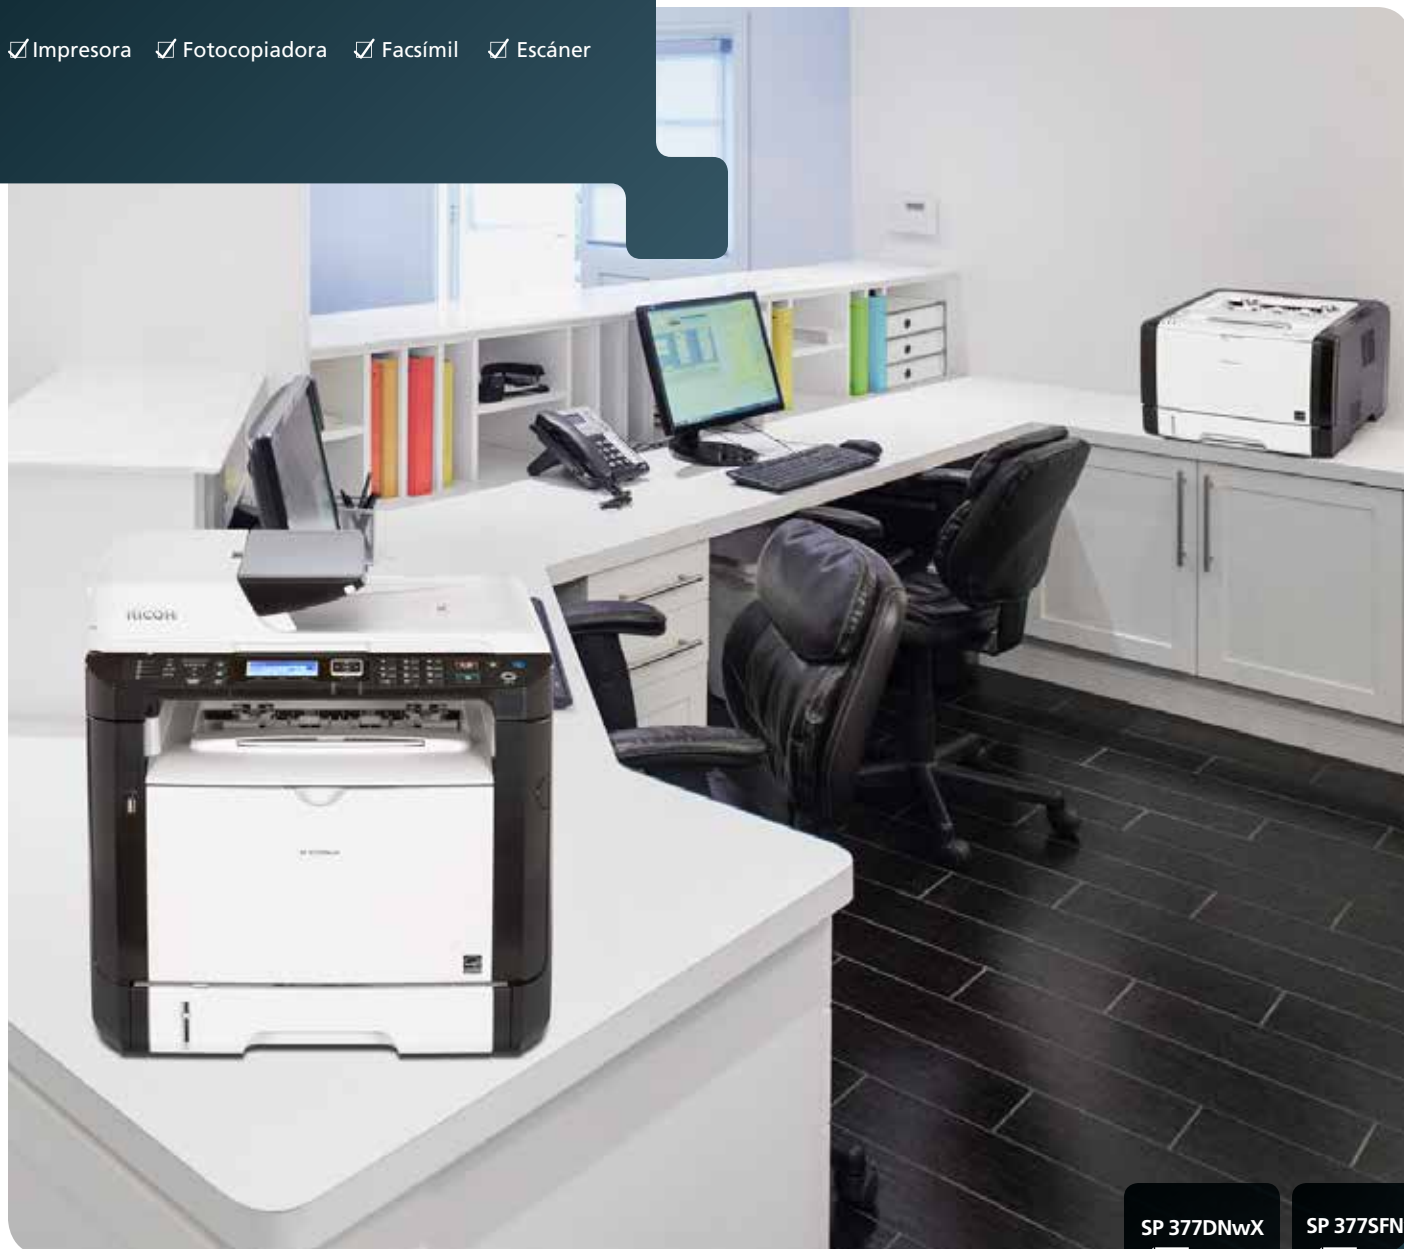

SP 377DNwX

30  
ppm monocromo

SP 377SFNwX

30  
ppm monocromo

## Conecta el valor y la versatilidad

Halla una respuesta sencilla para algunos de tus desafíos laborales más complejos. Agrega la impresora RICOH® SP 377DNwX o la impresora multifunción (MFP) RICOH SP 377SFNwX a tu pequeña oficina o grupo de trabajo. Saca provecho de una amplia variedad de funciones que ahorran tiempo y dinero y que permiten compartir información con clientes y colegas de forma rápida, constante y conveniente. Escoge entre varias opciones de conectividad como LAN y Wi-Fi Direct®, que simplifican la colocación y configuración, y mediante las cuales puedes usar tu dispositivo móvil personal para imprimir o compartir información. Con el cartucho de impresión “todo en uno” de uso prolongado, puedes minimizar las tareas de mantenimiento y la necesidad de asistencia técnica.

### Basta de conexiones complicadas

Con la serie SP 377, puedes escoger cómo deseas conectarte. Puedes usar conectividad USB 2.0 estándar y conectividad Ethernet 10Base-T/100Base-TX. O bien, puedes conectarte de forma inalámbrica a través de LAN inalámbrica o Wi-Fi Direct y eliminar los antiestéticos cables. Además, la conectividad inalámbrica te permite colocar el dispositivo en ubicaciones más convenientes de la oficina. Es fácil comenzar. Descarga automáticamente el controlador de impresión adecuado para los sistemas operativos Windows®, Mac o Linux®. Luego saca provecho de la perfecta compatibilidad de la serie SP 377 con PC, Mac y dispositivos móviles personales iOS® y Android®, lo que te hará ganar en productividad en todas partes.



### Haz que todo tenga un valor óptimo

En los períodos de inactividad, podrías perder más que productividad. Usa la serie SP 377 para mantener la movilidad de la información y el flujo de la actividad empresarial. Incluye un cartucho de impresión “todo en uno” (AIO, sigla en inglés) de uso sencillo con un rendimiento de impresión alto de 6,400 para extender el tiempo de productividad, prolongar los ciclos de mantenimiento y minimizar los costos por página. Cuando debas cambiar el cartucho AIO, simplemente podrás instalarlo tú mismo en segundos. Reduce los costos aun más con la impresión doble faz estándar. La serie SP 377 tiene un consumo de electricidad típico (TEC, sigla en inglés) e incluye modo Reposo. Además, cuenta con certificación ENERGY STAR® y cumple con los criterios EPEAT® Silver\*, que ayudan a reducir los costos aun más.



\*La clasificación EPEAT se aplica solo en los EE. UU.

### Alivia tus cargas de trabajo más grandes

Para cumplir con tus plazos de entrega, necesitas la información adecuada de forma puntual. Es por esto que puedes utilizar la serie SP 377 para imprimir presentaciones, contratos, propuestas y otros documentos empresariales en blanco y negro a una velocidad de hasta 30 páginas por minuto (ppm) con imágenes claras y texto nítido de hasta 1200 x 1200 dpi.

Haz que todo tu equipo de trabajo comparta la productividad. Se pueden procesar trabajos múltiples de forma simultánea a través de un controlador de 360 MHz y una memoria de 128 MB.

Haz más que impresiones básicas y mejora la calidad de tu trabajo al agregar sellos de agua, combinar páginas, crear carátulas y más. Para imprimir, copiar, escanear y enviar faxes, la MFP SP 377SFNwX incluye un panel de control LCD de 4 líneas con teclas intuitivas y ocho teclas de marcado rápido para que puedas administrar las tareas y cambiar las configuraciones con facilidad.



# Goza de una productividad sin complicaciones

## Agrega capacidades para reducir tus gastos

Usa la MFP SP 377SFNwX para compartir información en formatos múltiples. El escaneo a todo color y el envío electrónico de faxes te permiten transmitir información digitalmente en segundos y reducir los costos operativos. Carga originales de simple o doble faz de hasta 8.5" x 14" en el alimentador de documentos con reversión automática de 35 hojas y escanéalos de forma rápida y sencilla. Distribuye escaneos en blanco y negro o a todo color en formatos JPG, TIFF o GIF con una amplia variedad de capacidades de "Escaneo a" como Escaneo a carpeta, Escaneo a email y USB. Usa el Fotocopiado de ID para escanear documentos doble faz en una sola hoja. Recibe contratos y otros faxes directamente en la bandeja de entrada de tu email con el envío electrónico de faxes. Envía tus propios faxes con gran facilidad con la libreta de direcciones de 108 entradas, remarcado automático y envío de fax desde PC. Usa la bandeja de vidrio tamaño carta para hacer increíbles fotocopias de documentos, libros, objetos 3D, tarjetas de identificación tamaño billetera y más en minutos.



## Ve donde te lleve el trabajo

Puedes encontrar la próxima gran idea en cualquier parte, incluso cuando no estés en tu escritorio. Escoge la serie SP 377 para que puedas hacer algo al respecto. Usa tu smartphone, tablet o laptop para descargar la aplicación RICOH Smart Device Print&Scan e imprime y comparte información sin utilitarios ni controladores. La compatibilidad con Mopria™ te permite imprimir desde tu smartphone o tablet Android®. Con la capacidad de Comunicaciones de campo cercano (NFC, sigla en inglés) de la serie SP 377, puedes compartir documentos de forma instantánea simplemente acercando tu dispositivo personal a la etiqueta NFC del panel de control del dispositivo.



## Dale a tu público lo que desea

Eres diferente. Tus mensajes son únicos. Muéstralos a tus clientes al compartirlos en distintos tipos y tamaños de medios, desde postales a documentos en tamaño legal. Carga la bandeja de papel de carga frontal para 250 hojas o la bandeja de desvío para 50 hojas con una amplia variedad de papeles —incluyendo materiales más gruesos como Index de 90 lb— para captar la atención de tu público. Crea sobres impresos desde la bandeja de desvío. También puedes crear pilas de sets intercalados y retirarlos cuando lo necesites de la bandeja de salida que ahorra espacio.



Si deseas ver las características detalladas de nuestros productos multifunción en línea, visita [www.ricoh-usa.com/products](http://www.ricoh-usa.com/products)

# RICOH SP 377DNwX/SP 377SFNwX

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

## Especificaciones del motor

SP 377DNwX	N.º de parte 408151
SP 377SFNwX	N.º de parte 408155
Configuración	Escritorio
Tecnología	Láser
Color y B/N	Blanco y negro
Proceso de impresión	Impresión electrofotográfica
Elemento de escaneo	Haz de láser
Tipo de tóner	Desarrollo de tóner seco de un componente
Velocidad de impresión en B/N (carta)	30 ppm
Volumen mensual máximo	Hasta 5,800 impresiones totales/mes
Ciclo de trabajo máximo mensual	35,000 impresiones
Tiempo de impresión de la primera página	8 segundos o menos
Tiempo de calentamiento	SP 377DNwX: 26 segundos o menos SP 377SFNwX: 30 segundos o menos
Salida del modo Reposo	16 segundos o menos

Capacidad de papel estándar	1 bandeja de 250 hojas + bandeja de desvío de 50 hojas
Capacidad máxima de papel estándar	300 hojas
Capacidad de impresión estándar	125 hojas (boca abajo)
Tamaños de papel admitidos	SP 377DNwX: 50 hojas (boca abajo) Bandeja estándar: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14", A6 – B5 Tamaños personalizados: 3.94" x 5.82" to 8.5" x 14" (100 x 148 mm to 216 x 356 mm) Doble faz: 5.5" x 8.5" to 8.5" x 14", A6 – B5, sobres Tamaños personalizados: 3.5" x 5.5" to 8.5" x 14" (90 x 140 mm to 216 x 356 mm) Doble faz: 8.5" x 11", 8.5" x 14", A4 Bond de 14 – 43 lb/Index de 90 lb (52 – 162 g/m <sup>2</sup> )

Pesos de papel admitidos	Doble faz: Bond de 16 – 28 lb (60 – 105 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja estándar: Fino, grueso, simple, recidado, Color, preimpreso, perforado, membretes, Bond, cartulina, etiquetas, OHP*, sobres* Estándar (a una productividad de menos de 50%)
Tamaños de papel admitidos	SP 377DNwX: 14.8" x 15.5" x 10.4" (376 x 392 x 262 mm) SP 377SFNwX: 15.9" x 15.5" x 15.9" (405 x 392 x 405 mm)
Doble faz	SP 377DNwX: 28.6 lb. (13 kg) (incluido el cartucho AIO inicial) SP 377SFNwX: 37.5 lb. (17 kg) (incluido el cartucho AIO inicial)
Medidas (An. x Prof. x Al.)	800 W máx.

Peso	SP 377DNwX: 28.6 lb. (13 kg) (incluido el cartucho AIO inicial) SP 377SFNwX: 37.5 lb. (17 kg) (incluido el cartucho AIO inicial)
Consumo de energía (en funcionamiento):	800 W máx.
Consumo de energía (modo Reposo)	SP 377DNwX: .087 W SP 377SFNwX: .089 W
Consumo eléctrico típico** (TEC)	SP 377DNwX: 1.4 kWh/semana SP 377SFNwX: 1.5k kWh/semana
Requisitos de energía	120V, 60Hz, 7A
Certificación de	ENERGY STAR
Calificación EPEAT	Silver

\*Solo desde bandeja de desvío

\*\*Consumo eléctrico típico fijado por el programa ENERGY STAR.

## Especificaciones de fotocopiado – Solo SP 377SFNwX

Resolución de fotocopia	Escaneo: 600 x 600 dpi mediante la bandeja de vidrio, 600 x 300 dpi mediante impresión de ARDF: Hasta 1200 x 1200 dpi
Tipo de alimentador de documentos	Alimentador de documentos con reversión automática (ARDF)
Capacidad del alimentador de documentos:	35 hojas
Alimentación de documentos	Alimentador de documentos con reversión automática (estándar)
Capacidad original:	35 hojas
Tamaño original:	5.5" x 5.5" to 8.5" x 14" (140 x 140 mm a 216 x 356 mm)
Peso original:	Bond de 14 - 28 lb (52 - 105 g/m <sup>2</sup> )
Cantidad máxima de fotocopia	99 copias
Porcentajes preconfigurados de reducción y ampliación	50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%
Porcentaje del zoom:	200%, 400%
Fotocopiado de ID	25% – 400% en incrementos de 1% mediante el ARDF o la bandeja de vidrio Compatible

## Funciones de la fotocopiadora – Solo SP 377SFNwX

Fotocopia doble faz, fotocopia combinada (2 en 1, 4 en 1), ajuste de densidad de imagen, modo de calidad de la imagen (texto/foto/combinado)

## Especificaciones de impresión

Velocidad del procesador	360 MHz
Memoria	128 MB RAM
(Estándar/Máxima)	
Resolución de impresión	1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Idiomas de la impresora	PCL6, PCL5e
Tipo de conexión	Wi-Fi Direct LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (modos Ad Hoc e Infraestructura) Comunicaciones de campo cercano (NFC) Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB 2.0 de alta velocidad tipo B
Fuentes admitidas	PCL: 45 + 13 internacionales
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP
Sistemas operativos que admite	Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Mac OS v10.8 o posterior Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 y compatibilidad Mopria™ Web Image Monitor, @Remote <sup>1</sup> (compatibilidad limitada, requiere dispositivo @Remote Office opcional) aplicación RICOH Smart Device Print&Scan, Solo información del contador: Mopria

Programas utilitarios de gestión de equipo	Web Image Monitor, @Remote <sup>1</sup> (compatibilidad limitada, requiere dispositivo @Remote Office opcional) aplicación RICOH Smart Device Print&Scan, Solo información del contador: Mopria
--	--

## Otras funciones de la impresora

Intercalado, tramado, doble faz, no imprimir páginas en blanco, carátulas, diseño/N-up, reducción/ampliación, rotar impresión, ahorro de tóner, sellos de agua

## Especificaciones de escaneo – Solo SP 377SFNwX

Resolución de escaneo	Óptica: 1200 x 1200 dpi TWAIN/WIA: Bandeja de vidrio – 75 a 19200 dpi; ARDF: Hasta 600 x 600 dpi Escaneo a: 100/150/200/300/400/600 dpi
Velocidad de escaneo (carta) c/ARDF	B/N: 13 ipm at 600 x 300 dpi Color: 4.5 ipm at 600 x 300 dpi
Tamaño de la bandeja de vidrio Up to	8.5" x 11.7" (216 x 297 mm)
Tamaño máximo de escaneo	Hasta to 8.5" x 14"
Modos de escaneo	Texto, texto/foto, escala de grises
Formatos de archivo	TIFF, JPEG, PDF
Modos de "Escaneo a"	Escaneo a email (1 destinatario por TX) Escaneo a carpeta (1 destino por TX) Escaneo a FTP (1 destino por TX) Escaneo a USB

## Especificaciones de fax – Solo SP 377SFNwX

Resolución de fax	Estándar: 200 x 100 dpi (8 x 3.85 líneas/mm) Detalle: 200 x 200 dpi (8 x 7.7 líneas/mm)
Velocidad de escaneo de fax c/ARDF	B/N: FB: 145 mm/s (300 x 300 dpi), 36 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 64 mm/s 13 ipm (600 x 300 dpi) Color: FB: 48 mm/s (300 x 300 dpi), 12 mm/s (600 x 600 dpi), ARDF: 22 mm/s 4.5 ipm (600 x 300 dpi) 33.6 Kbps con fallback automático a 2,400
Velocidad del módem	33.6 Kbps con fallback automático a 2,400
Método de compresión de fax	MH, MR, MMR
Tamaño de memoria SAF	100 páginas
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos/página*
Marcación rápida	8 números estándar
Funciones estándar del fax	Envío/recepción de fax desde PC, respuesta automática, Remarcado automático, recepción automática/manual, reservar fax, transmisión de radio (100 estaciones), control de contraste, modo de corrección de errores, reducción de imagen, transmisión inmediata/en memoria, altavoz, marcación sin desconectar, retransmisión de página, selección de pulso/tono, alisado, interfaz de contestadora automática, reloj

\*ITU Tabla 1, Compresión: MMR, Resolución: Velocidad estándar: 33.6 Kbps.

## Insumos y rendimientos

Cartucho "todo en uno" 6,400 páginas\* N.º de parte 408161 SP 377XA.

\*Valores declarados de rendimiento conforme a ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales podrían variar según las imágenes impresas y otros factores. Se envía con un cartucho "todo en uno" inicial que rinde aproximadamente 1,000 páginas. Todos los demás insumos se envían con plena productividad.

Para mayor rendimiento y rentabilidad, recomendamos usar partes y suministros originales de Ricoh.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

## Garantía

La impresora láser B/N RICOH SP 377DNwX y la impresora multifunción láser B/N SP 377SFNwX tienen garantía contra defectos por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Los insumos tienen garantía por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra o hasta que se agoten, lo que ocurra primero. Consulta los documentos de garantía que se incluyen con el producto para obtener más detalles.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-usa.com

Ricoh USA, Inc., 70 Valley Stream Parkway, Malvern, PA 19355, 1-800-63-RICOH

Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas comerciales registradas de Ricoh Company, Ltd. Las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios © 2016. Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, así como su presentación, las funciones y las especificaciones de los productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios ocasionalmente y sin previo aviso. Los productos se muestran con funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado para garantizar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación ni garantía sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar según el uso de los productos y los servicios, y de las condiciones y los factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios de Ricoh son las que se establecen en las declaraciones de garantía expresa que se incluyen con ellos.

R3822-C