


RICOH

Rápida y eficiente

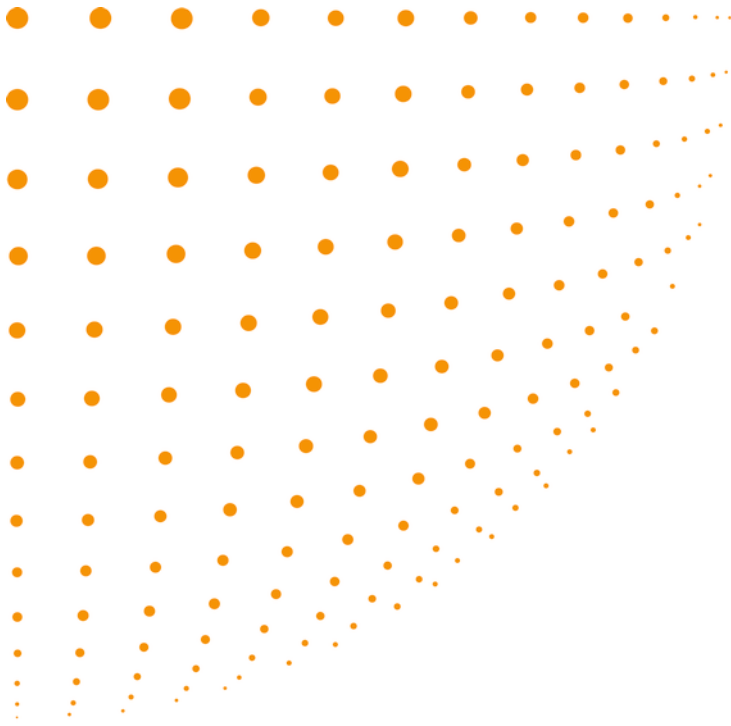

Aficio™ MP C3001/MP C3501

Aumente la velocidad de producción de sus documentos

Las Aficio™MP C3001/MP C3501 son impresoras multifuncionales altamente fiables, y diseñadas para mejorar el flujo de trabajo en entornos de oficina. Aumente la velocidad y la eficiencia de sus operaciones gracias a una rápida velocidad de primera impresión y de impresión en color, a la impresión desde USB/SD y al alimentador de sobres opcional. La nueva plataforma de software App2Me de Ricoh le permitirá mejorar todavía más la eficiencia de su negocio y el uso del dispositivo: una amplia gama de widgets descargables permite la personalización para usuarios móviles. Sus increíbles especificaciones medioambientales incluyen el consumo de energía más bajo de su clase.



- Alta velocidad de impresión/copia – 30/35 páginas en color por minuto.
- Optimice la gestión de los costes de impresión – utilice la asignación de cuotas.
- Imprima desde USB/SD (opcional) – no es necesario disponer de un PC.
- Muy versátil – imprima en papel grueso de hasta 300 g/m².
- Con las funciones estándares de sobrescritura del disco duro y de cifrado no debe preocuparse por la seguridad.

Las soluciones avanzadas que necesita



AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD

Trabaje en una oficina eficiente gracias a una velocidad de impresión/copia de 30/35 páginas por minuto y un tiempo de calentamiento de sólo 23 segundos. La recuperación del modo en reposo es igual de impresionante: tan solo 13 segundos. La capacidad de gestión del papel es de 4.400 hojas. Si utiliza la impresión dúplex ocasionalmente, ahorre tiempo con la bandeja bypass.



MEJORE LA GESTIÓN DE LOS COSTES DE IMPRESIÓN

Ahorre dinero y reduzca el impacto medioambiental con la asignación de cuotas. Defina y gestione el número de impresiones de cada individuo o grupo. Conozca el uso de impresión de cada persona de su oficina y reduzca el coste total de la propiedad.



CÓMODO Y RÁPIDO

Imprima archivos de forma fácil y directamente desde un dispositivo de memoria USB o SD. Sólo debe insertar el dispositivo de memoria USB o la tarjeta SD en la ranura para USB/SD opcional. Imprimir de esta forma – sin un PC – ahorra mucho tiempo (formatos de impresión: PDF, JPEG y TIFF).



VERSATILIDAD ABSOLUTA

Puede imprimir en papel con un gramaje de hasta 300 g/m². Las Aficio™MP C3001/MP C3501 son la solución ideal para un rápido tiempo de impresión de documentos en papel grueso, como material de correo directo o material promocional.



MAYOR SEGURIDAD

Las Aficio™MP C3001/MP C3501 cumplen con los más altos niveles de seguridad disponibles en el mercado. El cifrado del disco duro de serie codifica los datos generados en los dispositivos. Con la unidad Data Overwrite Security (Seguridad de sobrescritura de datos), se pueden sobrescribir todos los datos temporales en el disco duro del sistema. Otra función de seguridad es el escaneo hacia "web mail" (SMTP sobre SSL), que protege perfectamente la información escaneada.

FÁCIL DE UTILIZAR

Las Aficio™MP C3001/MP C3501 vienen con la plataforma de software App2Me de Ricoh. Esta innovadora plataforma tecnológica ejecuta los widgets de Ricoh, lo que permite a los usuarios móviles personalizar cómo quieren interactuar con la MFP. Estas aplicaciones de software de uso individual se detectan automáticamente por la MFP con App2Me una vez se hayan instalado en un PC o portátil conectado. Una vez detectados, los widgets de usuario se mostrarán directamente en la pantalla de la MFP, lo que proporciona un rápido acceso a las últimas herramientas y aplicaciones disponibles.



ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a reducir el impacto medioambiental de su oficina así como a reducir los costes. La MP C3001/MP C3501 incorpora funciones ecológicas y de ahorro de costes como dúplex, modo en reposo ultra silencioso, mayor duración del tóner y menor consumo eléctrico (TEC). Los dispositivos también permiten seleccionar Eco Mode, un ajuste que le ayudará a reducir el consumo de energía de forma significativa. Para un tiempo de calentamiento rápido, los dispositivos incorporan el sistema de fusión mediante rodillo de calor por inducción (IH) de Ricoh. Además, los productos Ricoh cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO2 al generar la energía necesaria para hacer funcionar los dispositivos Ricoh.

Aficio™ MP C3001/MP C3501

COPIADORA

| | |
|---------------------------------|---|
| Proceso de copia: | Escaneo mediante rayo láser & impresión electrofotográfica |
| Velocidad de copia: | A todo color: 30/35 copias por minuto B/N: 30/35 copias por minuto |
| Resolución: | 600 dpi |
| Copia múltiple: | Hasta 999 |
| Tiempo de calentamiento: | 23 segundos |
| Velocidad de primera impresión: | A todo color: 7,8 segundos B/N: 4,9 segundos |
| Zoom: | 25 - 400% (en incrementos del 1%) |
| Memoria: | 1,5 GB (estándar) |
| Unidad de disco duro: | 160 GB (estándar) |
| Capacidad entrada papel: | Estándar: bandeja de papel 2 x 550 hojas bandeja bypass 1 x 100 hojas Máximo: 4.400 hojas |
| Capacidad de salida de papel: | Máximo: 1.625 hojas |
| Tamaño del papel: | A6 - A3 |
| Gramaje de papel: | Bandejas de papel: 60 - 256 g/m ² Bandeja bypass: 60 - 300 g/m ² Unidad dúplex: 60 - 169 g/m ² |
| Doble cara: | Estándar |
| Dimensiones (An x La x Al): | 670 x 671 x 760 mm |
| Peso: | Menos de 120 kg (con ARDF) |
| Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía: | En funcionamiento: Máximo 1,7 kW Modo de ahorro de energía: 95 W Modo apagado auto: 1,4 W |
| TEC: | 1,63/1,84 kWh |

IMPRESORA

| | |
|---|--|
| Velocidad de impresión: | A todo color: 30/35 impresiones por minuto B/N: 30/35 impresiones por minuto |
| Lenguaje de la impresora: | Estándar: PCL5c, PCL6 (XL) Opcional: Adobe® PostScript® 3™, IPDS Máximo: 1.200 x 1.200 dpi |
| Resolución: | Estándar: Interface Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host Opcional: IEEE 1284/ECP Bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a, b, g, soporte WPA), Ethernet 1000 base-T, ranura USB 2.0/SD |
| Interface: | TCP/IP, IPX/SPX |
| Protocolo de red: | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 o posterior (OS X nativo), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, Citrix |
| Compatible con los siguientes sistemas: | |

ESCÁNER

| | |
|--|---|
| Velocidad de escaneo: | B/N / A todo color: Máximo 51 originales por minuto (LEF, A4, 200 dpi) Máximo 1.200 dpi (solo escaneo TWAIN) |
| Resolución: | A5 - A3 |
| Formato del original: | PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compresión |
| Formatos de salida: | Network TWAIN |
| Controladores incluidos: | SMTP, POP3 |
| Escaneo a correo electrónico: | Máximo 500 por trabajo |
| Direcciones de destino: | Máximo 2.000 |
| Direcciones destinatarias almacenadas: | |
| Libreta de direcciones: | A través de LDAP o localmente en Disco duro |
| Escaneo a carpeta: | SMB, FTP, NCP |
| Destino: | Máximo 50 carpetas por trabajo |

SOLUCIONES DE SOFTWARE

| | |
|--|---|
| SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor FAX (Opcional) | |
| Circuito: | PSTN, PBX |
| Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| Velocidad de módem: | Máximo: 33,6 Kbps |
| Resolución: | Estándar/detalle: 200 x 100/200 dpi Máximo: 400 x 400 dpi (opcional) |
| Método de compresión: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Velocidad de escaneo: | 1,2 segundos (A4, SEF, modo estándar/detalle) |
| Capacidad de memoria: | Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB |
| Copia de seguridad de la memoria: | Si |

OTRAS OPCIONES

Tapa exposición, ARDF 50 hojas, Tirador ADF, mueble bajo, mesa con ruedas, Bandeja 550 hojas, 2 bandejas 550 hojas, LCT lateral 1.200 hojas, LCT 2.000 hojas, Unidad Puente, Finisher 500 hojas, Finisher bandejas 1.000 hojas, Finisher folletos 1.000 hojas, Kits perf., 2.º puerto G3, Memoria fax, Marcador fax, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Bandeja lateral, Alimentador sobres, Navegador, Lector tarjetas, Conversor formato archivo, Unidad DOS, Soporte contador llave, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Tarjeta impresión desde cámara, Autenticación por tarjeta, Ranura USB 2.0/SD, Paquete fuentes Unicode SAP, Soluciones software profesionales

Ricoh ha diseñado estos productos con el objetivo de que cumplan con las directrices EC ENERGY STAR de eficiencia energética.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com



RICOH

Para más información,
contacte con nosotros